

Win Drive 2201 Sliding Door Drive

Användningsområden	Ytter- och innerdörrar – slimmad design
Utföranden	– standard – teleskop – helglas
Typ av öppnare	Elektromekanisk skjutdörrsöppnare
Motor	DC motor
Styrning	Styrenhet 2201
Nätanslutning	1 × 230 / 1 × 115 V AC, 50 ... 60 Hz, 220 VA
Strömförbrukning	13 ... 200 W
Ingångar	Impulsgivare (2), Nyckelströmbrytare (1), Säkerhetssensorer (2), Programmerbara ingångar (2)
Utgångar	1 programmerbara utgång
Sensormatning	24 V DC / 1,0 A
Säkerheter	Anslutningsmöjligheter för nödvändiga sensorer, övervakad kraftbegränsning
Portar	RS232
Märkning	CE, TÜV
Standarder	EN 12100, EN 60335-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Livslängd	Klass 3 enl. DIN 18650-1: 2005
Kapslingsklass för öppnare	IP 22
Omgivningstemperatur	–20 °C till +50 °C


Dimensioner	
Tvårsnitt bärprofil (H × D) teleskop	100 × 142 mm 100 × 204 mm
Systemlängd, ett dörrblad	min. 1706 mm
Systemlängd, två dörrblad	min. 1766 mm
Systemlängd teleskop, två dörrblad (vänsteröppnande)	min. 800 mm
Systemlängd teleskop, två dörrblad (högeröppnande)	min. 800 mm
Systemlängd teleskop, fyra dörrblad	min. 1500 mm

Maximal dörrbladsvikt	
Ett dörrblad	< 1 × 120 kg
Två dörrblad	< 2 × 100 kg
Teleskop, två dörrblad	< 2 × 80 kg
Teleskop, fyra dörrblad	< 4 × 80 kg


Öppningsbredder	
Ett dörrblad	800 ... 2200 mm
Två dörrblad	800 ... 2900 mm
Teleskop, två dörrblad	800 ... 2900 mm
Teleskop, fyra dörrblad	1500 ... 3800 mm

Öppningshastighet	8 ... 80 cm/s ¹⁾
Stängningshastighet	8 ... 80 cm/s ¹⁾
Kraft i kuggrem	F = 25 ... 250 N

¹⁾ beroende på dörrbladets vikt, öppningsbredden

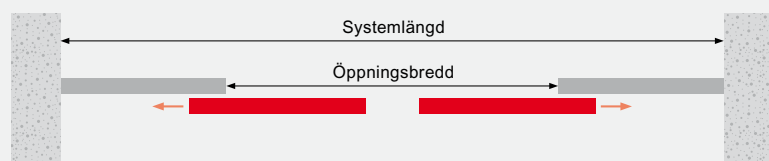

Planritning (två dörrblad med fast sidoparti)



Tvårsnitt

TORMAX
AUTOMATIC

TORMAX
Landert Motoren AG
CH-8180 Bülach-Zürich
www.tormax.com
info@tormax.com

TORMAX Sverige AB
Stockholm (HK)
Karins väg 1
Box 5018, 194 05 Upplands Väsby
Tfn 08-36 54 00, Fax 08-36 55 44
mail@tormax.se, www.tormax.se

Göteborg
Exportgatan 30
422 46 Hisings Backa
Tfn 031-58 86 90
Fax 031-58 86 99
gbg@tormax.se

Malmö
Flygledaregatan 3
212 39 Malmö
Tfn 040-18 18 68
Fax 040-18 41 08
mlm@tormax.se

TORMAX is a division and a registered trademark of Landert Motoren AG